

COUVERTURES À BARRES

POUR PISCINES ENTERRÉES



3 MODÈLES SAFE'O DE COUVERTURES À BARRES

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE VOTRE PISCINE, TOUTE L'ANNÉE

SAFE'O
Protection et sécurité piscine

EXCLUSIVITE
CASH PISCINES



HIVERNAGE



ISOLATION
THERMIQUE



SÉCURITÉ

COUVERTURE À BARRES SECURIT ONE

Pour piscines de petites et
moyennes dimensions

DEVIS
GRATUIT
EN MAGASIN



PRODUITS
CONFORMES À LA NORME
NF P 90-308



Pourquoi me choisir ?

Dimension maxi : **10 x 5 m**

Matière : **PVC renforcé 580 g/m²**

Finition : **Brut de coupe sur les longueurs**

Mes avantages

- **Économique**
- **Léger et pratique**

Les couleurs disponibles

-  Bleu opaque
-  Vert opaque

- 1 Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
 - 2 Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
 - 3 Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Livrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon les dimensions
 - Assemblage par soudure haute fréquence
 - Débordement de 50 cm pour tous les bassins

Option

ENROULEUR MOTORISÉ POUR COUVERTURE À BARRES

Avec l'enrouleur motorisé SAFEQ, enroulez et déroulez sans effort votre couverture à barres !

- Enrouleur de couverture à barres sur batterie
- Enroulement et déroulement facile
- Léger et facile à manipuler



LES ACCESSOIRES INCLUS



PITON DOUILLE
ALU INOX **A**



SANGLE DE TENSION **B**
côté stockage avec anneau de
fixation Inox anti-soulèvement.



SANGLE DE TENSION **C**
avec cliquet Inox côté enroulement.



HIVERNAGE



ISOLATION
THERMIQUE



SÉCURITÉ

COUVERTURE À BARRES SECURIT 580

Pour piscines
de - de 4 m de large

DEVIS
GRATUIT
EN MAGASIN



PRODUITS
CONFORMES À LA NORME
NF P 90-308



Pourquoi me choisir ?

Dimension maxi : **12 x 5 m**

Matière : **PVC renforcé 580 g/m²**

Finition : **Ourlets soudés sur les longueurs**


Mes avantages

- **Solidité et durabilité dans le temps**
- **Possibilité de découpe bloc filtrant**
- **Choix de couleurs**

Les couleurs disponibles

- | | |
|---|--|
|  Bleu opaque |  Havane opaque |
|  Vert opaque |  Gris opaque |
|  Amande opaque |  Carbone opaque |
|  Sable opaque | |

- 1 Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
 - 2 Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement
 - 3 Cavités pour évacuation des eaux pluviales
 - 4 Sangles de tension anti-feuilles et cliquets sur les longueurs
 - 5 Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux longueurs pour les piscines rectangulaires
- Assemblage par soudure haute fréquence
 - Débordement : 50 cm pour tous les bassins
 - Livrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon les dimensions

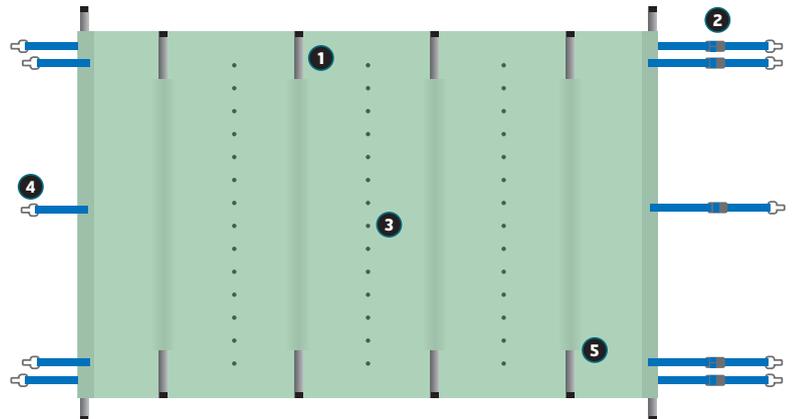

LES ACCESSOIRES INCLUS



PITON DOUILLE
ALU INOX



SANGLE DE TENSION
côté stockage réglable latéralement avec
anneau de fixation Inox anti-soulèvement.



SANGLE DE TENSION
avec cliquet Inox et passant Inox « S »
réglable latéralement côté enroulement.



HIVERNAGE



ISOLATION THERMIQUE



SÉCURITÉ

COUVERTURE À BARRES SECURIT 650

Pour piscines avec escalier
de + de 4,5 m de large
et 9 m de long

DEVIS
GRATUIT
EN MAGASIN

PRODUITS
CONFORMES À LA NORME
NF P 90-308



Pourquoi me choisir ?

Dimension maxi : 12 x 6 m

Matière : PVC renforcé 650 g/m²

Finition : Ourlets soudés sur les longueurs

Mes avantages

- Plus résistant au froid
- Pouvoir chauffant plus efficace
- Manivelle haut rendement sans effort
- Solidité et durabilité dans le temps
- Possibilité de découpe bloc filtrant
- Choix de couleurs

Les couleurs disponibles

- | | | | |
|--|---------------|--|----------------|
| | Bleu opaque | | Havane opaque |
| | Vert opaque | | Gris opaque |
| | Amande opaque | | Carbone opaque |
| | Sable opaque | | |

1 Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé


2 Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants inox « S »

3 Cavités pour évacuation des eaux pluviales

4 Sangles de tension anti-feuilles et cliquets sur les longueurs

5 Bandes anti-abrasions interchangeableables sur les deux longueurs pour les piscines rectangulaires avec ou sans escalier

- Assemblage par soudure haute fréquence
- Débordement : 60 cm pour tous les bassins
- Livraison avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon les dimensions

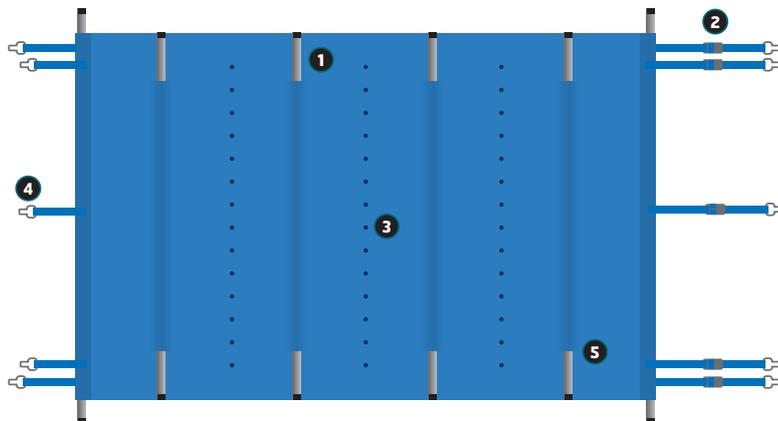

LES ACCESSOIRES INCLUS



PITON DOUILLE
ALU INOX



SANGLE DE TENSION
côté stockage réglable latéralement avec
anneau de fixation Inox anti-soulèvement.



SANGLE DE TENSION
avec cliquet Inox et passant Inox « S »
réglable latéralement côté enroulement.

La sécurité est notre priorité !



COUVERTURES
À BARRES



ALARMES
 DÉTECTION DE CHUTE



CLÔTURES
DE SÉCURITÉ



COUVERTURES
AUTOMATIQUES

FACILITEZ-VOUS LA VIE

ACHETEZ DIRECTEMENT EN LIGNE...

UN LARGE CHOIX DE PRODUITS

VISIBILITÉ DES STOCKS EN TEMPS RÉEL

LIVRAISON À DOMICILE OU RETRAIT EN MAGASIN

... ET TOUT PLEIN D'ASTUCES ET DE CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE PISCINE

cash-piscines.com

Retrouvez tous nos produits sur
www.safeo-piscine.com
et **en exclusivité chez**



VOTRE MAGASIN CASH PISCINES